

Coladera Redonda de ABS con Rejilla de Acero Inoxidable (Ancho 7.6 cm)

PC-155

- ✓ Incluye válvula antiolores VAO que evita el retorno de malos olores e insectos
- ✓ Instalación de la rejilla a presión
- ✓ Fabricada con materiales de alta calidad
- ✓ Fácil de remover y limpiar
- ✓ Recomendable para interiores: Regaderas, Desagües de piso, Lavanderías, etc.



Para tubería **2"**



Válvula Antiolores (VAO*)

*Diseño Industrial: 39155

Coladera Redonda ABS





Datos Técnicos

- ✓ Flujo máximo con VAO 12 l/min
- ✓ Tubo (2") Ø

Material de Fabricación

- ✓ Coladera ABS
- ✓ Rejilla Acero Inoxidable 304 / Calibre 18 (1.22 mm)

Nota: Gasto máximo establecido en la NOM-008-CONAGUA-1998 para regaderas es 10 l/min

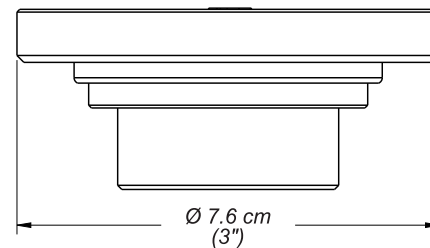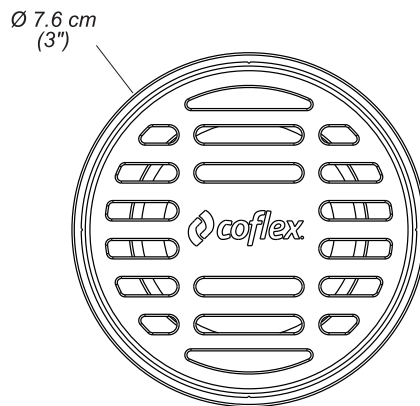

Instrucciones de Instalación:

- 1.-Presente la coladera en la tubería, revise que el piso y la coladera queden nivelados.
- 2.-Coloque la coladera y distribuya la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la Válvula Anti-Olores.
- 3.- Verifique que la Válvula Anti-Olores quede colocada hasta que tope en el fondo de la coladera.

Una vez instalada la coladera deje secar por lo menos 24 hrs. antes de utilizarse.