

Coladera Redonda de ABS

con Rejilla de Gris de ABS
(Ancho 7.6 cm)

PC-153

- ✓ Incluye válvula antiolores VAO que evita el retorno de malos olores e insectos
- ✓ Instalación de la rejilla a presión
- ✓ Fabricada con materiales de alta calidad
- ✓ Fácil de remover y limpiar
- ✓ Recomendable para interiores: Regaderas, Desagües de piso, Lavanderías, etc.



Para tubería 2"



Válvula Antiolores (VAO*)

*Diseño Industrial: 39155

Coladera Redonda ABS





Datos Técnicos

- ✓ Flujo máximo con VAO 12 l/min
- ✓ Tubo (2") Ø

Material de Fabricación

- ✓ Coladera ABS
- ✓ Rejilla ABS

Nota: Gasto máximo establecido en la NOM-008-CONAGUA-1998 para regaderas es 10 l/min

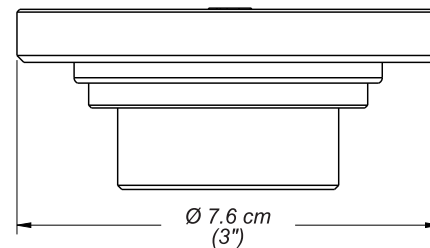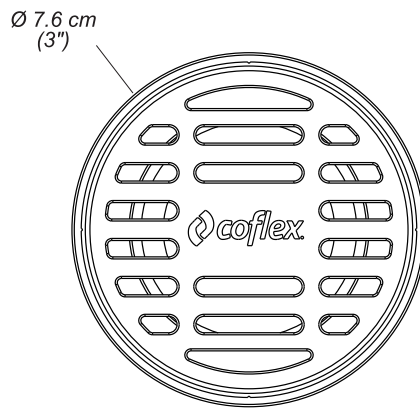

Instrucciones de Instalación:

- 1.-Presenta la coladera en la tubería, revisa que el piso y la coladera queden nivelados.
- 2.-Coloca la coladera y distribuye la mezcla de cemento o adhesivo, cuidando que la mezcla no se adhiera a la Válvula Anti-Olores.
- 3.- Verifica que la Válvula Anti-Olores quede colocada hasta que tope en el fondo de la coladera.

Una vez instalada la coladera deja secar por lo menos 24 hrs. antes de utilizarse.